

FLEXIBLE
STEUERUNG AUF
KLEINSTEM RAUM


Wandtaster – 6-fach

HmIP-WRC6

Der flexibel einsetzbare Wandtaster bietet für viele verschiedene Anwendungen im Smart Home die richtige Lösung: Über drei Tastenpaare können gleich mehrere Funktionen ausgelöst werden – ganz individuell nach den persönlichen Wünschen des Anwenders. Dank Batteriebetrieb lässt sich der Taster einfach am Wunschort montieren oder in bestehende Schalterserien integrieren.



homematic ^{IP}
Smartes Wohnen, das begeistert.

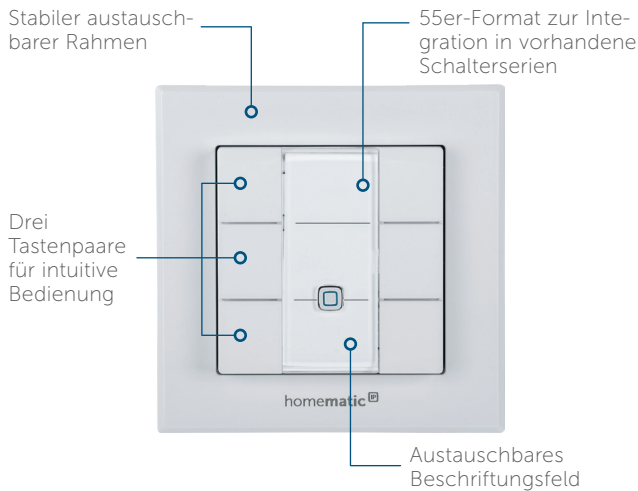

HOHE FLEXIBILITÄT DURCH MODULARES DESIGN

Durch das flexibel kombinierbare Design kann der Wandtaster individuell eingesetzt werden:

- ✓ Klebe- oder Schraubmontage im mitgelieferten Wechselrahmen mit beiliegendem Montagematerial
- ✓ Integration in bestehende Schalterserien (mit 55er-Rahmenmaß) der gängigsten Hersteller
- ✓ Montage auf einer freien Unterputzdose mit der dafür optimierten Montageplatte
- ✓ Integration in den Homematic IP Tischaufsteller (HmIP-DS55) für eine längere Batterielevensdauer
- ✓ Alternativ zum Batteriebetrieb kann der Wandtaster auch über das Homematic IP Netzteil für Markenschalter (HmIP-BPS) mit 230 V versorgt werden

DIE RICHTIGE FUNKTION FÜR JEDE ANWENDUNG

Die sechs intuitiv zu bedienenden Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von mehreren Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home per Tastendruck.

Ermöglicht bspw. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen, das Aktivieren und Deaktivieren des Ecobetriebs oder das Rauf- und Runterfahren von Rollläden.

INDIVIDUALISIERBAR

Durch das austauschbare Beschriftungsfeld für die einzelnen Tasten kann der Wandtaster ganz einfach den persönlichen Wünschen und Einsatzzwecken angepasst werden. Es können vorgefertigte Beschriftungsfelder mit Texten und Symbolen oder freie Vorlagen verwendet werden (verschiedene Beschriftungsvorlagen stehen unter www.homematic-ip.com zur Verfügung).

BLITZSCHNELLE MONTAGE

Einfache Montage ohne Verkabelung dank Batteriebetrieb und Funkkommunikation. Der Taster kann dort angebracht werden, wo er benötigt wird. Er eignet sich z. B. für die Montage an Wänden, auf Glas oder an Möbelstücken – ganz einfach ohne Stromkabel verlegen zu müssen. Für die Montage werden lediglich die mitgelieferten Klebestreifen oder Schrauben benötigt. Durch rückstandsloses Entfernen der Klebestreifen ist der Taster auch für Mietwohnungen geeignet.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielevensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	
Ohne Rahmen:	55 x 55 x 20 mm
Mit Rahmen:	86 x 86 x 22 mm
Gewicht	95 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	142308A0
EAN-Code	4047976423088
Kurzbezeichnung	HmIP-WRC6
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	182,0 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Wandtaster – 6-fach
 Beschriftungsvorlagen
 Wechselrahmen und Montageplatte
 Montagematerial
 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
 Bedienungsanleitung