Webasto Pure

Produktversion II

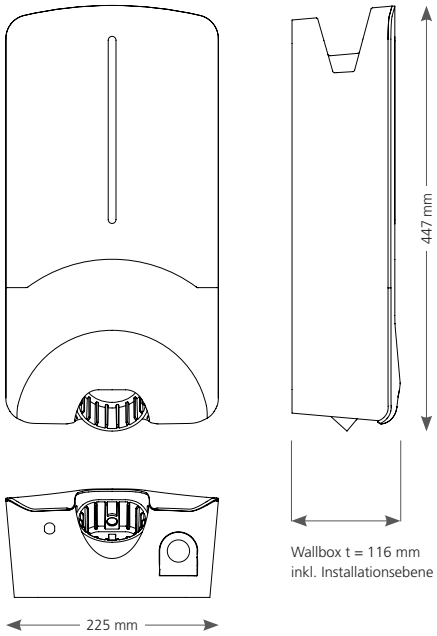

Die Webasto Pure auf einen Blick:

- **NEU** 5 Jahre Sicherheit und Qualität garantiert: Wir schenken Ihnen zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung weitere 3 Jahre Webasto Garantie
- **NEU** In bis zu 7 Stufen konfigurierbare Ladeleistung
- **NEU** Wahl zwischen 2 Kabellängen - 4,5m oder 7m
- Integrierter DC Fehlerschutz
- Integriertes Typ 2-Ladekabel
- Komfortable Kabelaufhängung und Steckerfassung
- Anzeige des Betriebsstatus der Ladestation in optimiertem LED-Design
- Dimmbare LED Leiste
- Zugangskontrolle durch universellen Schlüsselschalter
- Leichte Bedienbarkeit der Ladestation (Plug & Play)
- Einfache Installation sowie schnelle Inbetriebnahme
- Hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany“

PLUS X AWARD
2019 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
www.plusxaward.de

Produktdarstellung kann vom Original abweichen.

Technische Spezifikationen:

	Webasto Pure (Version II)
Elektrische Kenndaten	
Nennstrom (A)	8, 10, 13, 16 20, 25, 32 (nur 22kW Variante) Splitphase (L1+L2, ohne N) 1-phasig, 2-phasig oder 3-phasig
Netzspannung (V AC)	230 / 400 (Europa)
Netzfrequenz (Hz)	50
Netzformen	TT / TN (1- und 3-phasig) / IT (1-phasig)
EMV-Klasse	Störaussendung: Klasse B (Wohn-, Geschäfts-, Gewerbebereiche) Störfestigkeit: Industriebereiche
Überspannungskategorie	III gemäß EN 60664
Schutzklasse	I
Schutzeinrichtungen	Fehlerstromschutzschalter RCD vom Typ A und Leitungsschutzschalter sind installationsseitig vorzusehen
Anschlüsse	
Befestigungsart	Wand- oder Standfußmontage (fest angeschlossen)
Kabelzuführung	Aufputz oder Unterputz
Anschlussquerschnitt	Der empfohlene Mindestquerschnitt für eine Standardinstallation beträgt – abhängig vom Kabel und der Art der Installation: 6 mm² (für 16 A) 10 mm² (für 32 A)
Ladekabel	Typ-2 Ladekabel gemäß EN 62196-1 und EN 62196-2 Länge: 4,5 m oder 7 m – Kabelhalterung integriert
Ausgangsspannung (V AC)	230 / 400
Max. Ladeleistung (kW)	11 bzw. 22
Funktionen	
Verriegelung	Universeller Schlüsselschalter
Anzeige	12 RGB-LED, Buzzer
Mechanische Daten	
Abmessungen (B × H × T) (mm)	225 x 447 x 116
Gewicht (kg)	4,5 m Kabellänge: 5,7 7 m Kabellänge: 6,8
IP-Schutzart Gerät	IP54
Schutz gegen mechanischen Schlag	IK08
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich (°C)	-30 bis +55 (ohne direkte Sonneneinstrahlung)
Lagertemperaturbereich (°C)	-30 bis +80
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit (%)	5 bis 95; nicht kondensierend
Höhenlage (m)	max. 3.000 über Meeresspiegel
Zertifizierungen	
Normen und Richtlinien	– CE-Konformität – 2014 / 35 / EU Niederspannungsrichtlinie – 2014 / 30 / EU EMV Richtlinie – 2011 / 65 / EU RoHS Richtlinie – 2001 / 95 / EG Allgemeine Produktsicherheit – 2012 / 19 / EU Richtlinie Elektro- und Elektronik Altgeräte – 1907 / 2006 REACH Verordnung

11/20 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten • Gedruckt in Deutschland • © Webasto Thermo & Comfort SE 2020

Webasto Fahrzeugtechnik GmbH
Jochen-Rindt-Strasse 19
1230 Wien
Österreich