





Technische Daten sonnenBatterie eco 8.0

	eco 8.0/4	eco 8.0/6	eco 8.0/8	eco 8.0/10	eco 8.0/12	eco 8.0/14	eco 8.0/16
Nutzbare Batteriekapazität in kWh	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
Schrankvariante klein ¹ (4kWh - 10kWh)							
Gewicht in kg	105	132	159	186	-	-	-
Maße (H/B/T) in cm	137/64/22	137/64/22	137/64/22	137/64/22	-	-	-
Schrankvariante groß ¹ (4kWh - 16kWh)							
Gewicht in kg	116	143	170	197	207	224	251
Maße (H/B/T) in cm	184/64/22	184/64/22	184/64/22	184/64/22	184/64/22	184/64/22	184/64/22
Sockel, Maße (H/B/T) in cm	8/64/20 (optional für alle Varianten mit Unterschrank)						
Wechselrichter Nennleistung (be- und entladen) in W	2.500	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Max. Wirkungsgrad Wechselrichter				96%			
Max. Wirkungsgrad Batterie				98%			
Umgebungstemperatur	5°C - 30°C						
Zelltechnologie	Lithium-Eisenphosphat						
Staub- und Wasserschutz	IP 21						
Netzanschluss	dreiphasig						

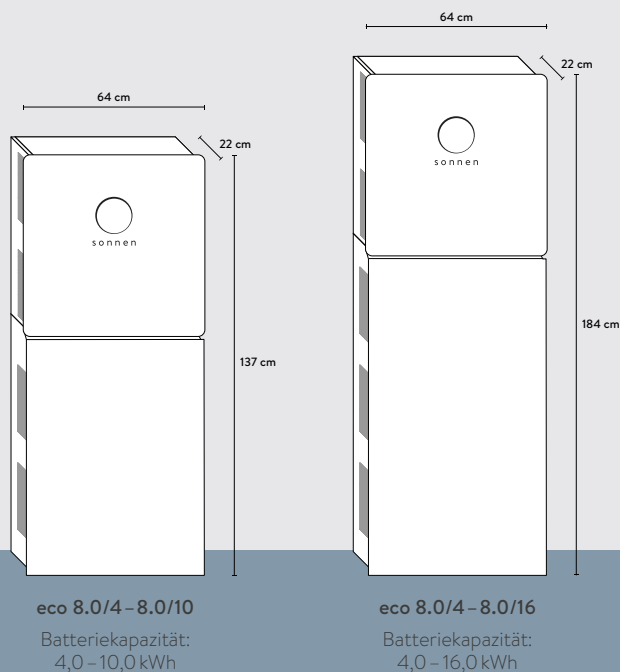

Technische Daten sonnenBatterie eco 8.0

	eco 8.0/4	eco 8.0/6	eco 8.0/8	eco 8.0/10	eco 8.0/12	eco 8.0/14	eco 8.0/16
Prüfungen/Richtlinien	VDE-AR-N 4105, UN 38.3, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV Richtlinie 2014/30/EU, UL1642, IEC62133						
Batterie-Lebensdauer	ausgelegt auf 20 Jahre						
Garantie	10 Jahre ²						
Zyklen	10.000 ²						
Ladung auf 90 % in ca.	1,5 Std.	2 Std.	2,5 Std.	3 Std.	3,5 Std.	4 Std.	4,5 Std.
Empfohlener Einsatz bis zu einem jährlichen Hausverbrauch in kWh von (Erfahrungswerte)	3.300	4.400	5.500	6.600	7.700	8.800	9.900

Optional erhältlich

Gehäusefarbe³	schwarz oder silbergrau
Multi-Touch-Display	7 Zoll
sonnenSmart-Plugs	3 Stück im Set
sonnenCharger⁴	intelligente E-Ladestation
sonnenHeater⁴	intelligenter Heizstab
sonnenWallmount	Wandhalterung
sonnenBackup-Box⁵	Notstrombox

Multi-Touch-Display für die Anzeige von detaillierten Informationen und Verlaufsdaten direkt auf Ihrer sonnenBatterie.

Jederzeitige technische Änderungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor. Die in diesem Datenblatt, Prospekten und sonstigen Angebotsunterlagen genannten Werte, Leistungen und sonstigen Angaben, enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur beispielhaft und unterliegen einer laufenden Überarbeitung und Anpassung. Soweit die Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, stellen diese Angaben keine Zusicherung dar. Es gelten die Angaben in der verbindlichen Bestellscheinannahme oder dem Kaufvertrag.

¹ Es sind zwei Unterschränkvarianten verfügbar. Standardmäßig wird der große Unterschrank (Maße H/B/T 114/64/22) mitgeliefert. Sollte bei Anlagen bis 10 kWh ein kleiner Unterschrank gewünscht sein, muss dies bei der Bestellung angegeben werden. ² Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen Garantiebedingungen. ³ Standard Gehäusefarbe: weiß. Die Lieferzeit des schwarzen und silbergrauen Gehäuseschranks beträgt 6 Wochen. ⁴ Voraussichtlich verfügbar ab Q1 2018. ⁵ Voraussichtlich verfügbar ab 2018.